PURCELL

14947126
PURCELL 70 B 1600 2500-830
Deckenleuchte mit nach unten gerichtetem Lichtstrom



Beschreibung

- Deckenleuchte mit nach unten gerichtetem Lichtstrom PURCELL
- Gehäuse: Coextrudiertes Polycarbonat/PMMA unempfindlich gegen UV-Strahlung für den internen/externen Einsatzbereich
- Endkappen & Bandschellen: Edelstahl V2A
- Längslaufendes Lamellenraster aus messingfarbenem Aluminium
- Interner Geräteträger aus Stahlblech grau lackiert, RAL 9006
- Dichtungen: EPDM-Dichtungen

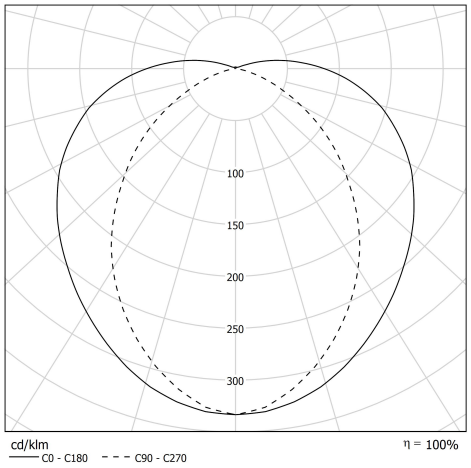

Lichttechnik & Steuerung

- Ausbaubare LED-Module mit hoher Effizienz (IRC>80, 3 SDCM)
- Lichtstrom: 2500 lm
- Farbtemperatur: 3000 K
- Speziell satinierte lichtstreuende Primäroptik
- Längsentblendung: 25°
- Treiber mit Konstantstromausgang, nicht dimmbar



Installation und Wartung

- Durchmesser: 70 mm
- Gesamtlänge: 1595 mm
- Kabelverschraubung aus vernickeltem Messing für Kabel Ø 8 - 12 mm
- Anschluss über auf der Verschlussendkappe befestigte Lüsterklemme 3x2,5mm²
- Halterung durch verstärkte Bandschellen aus Edelstahl mit Schnallenverschluss mit variablem Abstand und um 360° ausrichtbar
- Schließen durch Anziehen der Mutter auf der Kabelverschraubung
- Schnelles Öffnen und Schließen mit nur 1 Schraube
- Patentiertes System zur automatischen Verbindung beim Schließen
- Senkrechte Installation: Kabeleinführung zeigt nach unten
- Wartung durch Öffnen der Endkappe ohne Kabeleinführung
- LED-Module und Treiber leicht ausbaubar

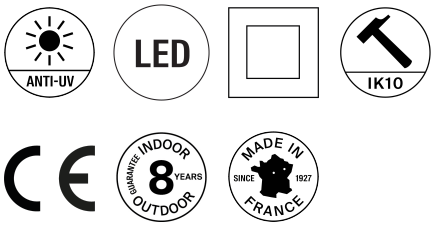

Kenndaten

- Garantiezeit : 8 Jahre
- 70 000 h L80/B10 bei 25°C
- Umgebungstemperatur: -25 °C bis +35 °C
- Dichtigkeit: IP66, IP68 und IP69K
- Stoßfestigkeit: IK10
- Schutzklasse: Klasse II
- Spannung : 220-240 V 50/60 Hz
- Systemleistung: 22 W
- Leistungsfaktor > 0,9
- THD: 15 %
- Photobiologische Gefährdung: Gruppe 0
- Stromspitze Einschaltstrom - Ipeak: 32 A
- Peakdauer Einschaltstrom - Twidth: 240 µs
- Feuerfestigkeit: 650 °C
- Anzahl Leuchten an Automat Typ B16: 16 pcs
- Gewicht: 4,3 kg
- Entworfen und hergestellt in Frankreich

© Sammode – 02 Juni 2025 - Irrtum und technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten