GERICAULT

15855084
GERICAULT 100 1000 2400-830
Rohrleuchte für die gleichmäßige
Allgemeinbeleuchtung

Beschreibung

- Deckenleuchte zur gleichmäßigen Beleuchtung Géricault
- Gehäuse: Coextrudiertes Polycarbonat/PMMA für den internen/externen Einsatzbereich
- Bandschellen, Endkappen...: Edelstahl V2A
- Wärmeableiter aus Aluminium
- Dichtungen: EPDM-Dichtungen

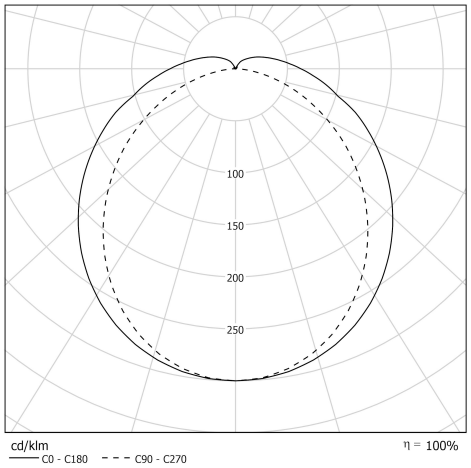

Lichttechnik & Steuerung

- Ausbaubare LED-Module mit hoher Effizienz (IRC>80, 3 SDCM)
- Lichtstrom: 2400 lm
- Farbtemperatur: 3000 K
- Steuerung der Leuchtdichten durch Verwendung eines satinierten Gehäuses
- Lichtmischkammer
- UGR ≤ 25 (Deckenleuchte oder Hängeleuchte)
- Treiber mit Konstantstromausgang, nicht dimmbar



Installation und Wartung

- Durchmesser: 100 mm
- Gesamtlänge: 1018 mm
- Kabelverschraubung aus vernickeltem Messing für Kabel Ø 5 - 14 mm
- Anschluss über steckbare Klemmenleiste 3 x 2,5 mm²
- Halterung durch 2 Edelstahlbandschellen mit Schnallenverschluss (mit variablem Abstand)
- Schnelles Öffnen und Schließen mit nur 1 Schraube
- Wartung per Schubsystem (patentiert)
- LED-Module und Treiber leicht ausbaubar

IK10

Kenndaten

- Garantiezeit : 5 Jahre
- 70 000 h L80/B10 bei 25°C
- Umgebungstemperatur: -25 °C bis +35 °C
- Dichtigkeit: IP66, IP68 und IP69K
- Stoßfestigkeit: IK10
- Schutzklasse: Klasse II
- Stromversorgung: 220-240 V 50/60 Hz
- Systemleistung: 21 W
- Lichtausbeute: 114 lm/W
- Leistungsfaktor > 0,95
- THD: 15,5 %
- Photobiologische Gefährdung: Gruppe 0
- Feuerfestigkeit: 650 °C
- Anzahl Leuchten an Automat Typ B16: 33 pcs
- Gewicht: 2,8 kg

© Sammode – 04 Feb. 2024 - Irrtum und technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten