# GERICAULT

15855109
GERICAULT 100 700 2300-840
Rohrleuchte für die gleichmäßige Allgemeinbeleuchtung

## Beschreibung

- Deckenleuchte zur gleichmäßigen Beleuchtung Géricault
- Gehäuse: Coextrudiertes Polycarbonat/PMMA für den internen/externen Einsatzbereich
- Bandschellen, Endkappen...: Edelstahl V2A
- Wärmeableiter aus Aluminium
- Dichtungen: EPDM-Dichtungen

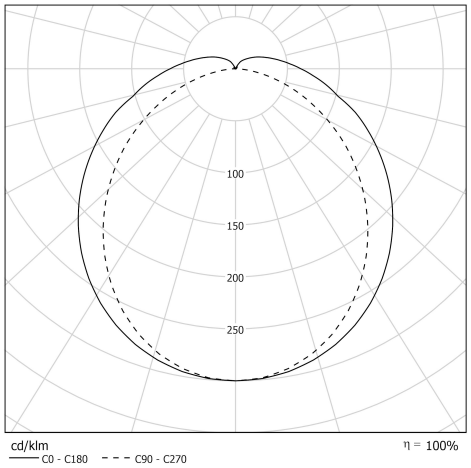


## Lichttechnik & Steuerung

- Ausbaubare LED-Module mit hoher Effizienz (IRC>80, 3 SDCM)
- Lichtstrom: 2300 lm
- Farbtemperatur: 4000 K
- Steuerung der Leuchtdichten durch Verwendung eines satinierten Gehäuses
- Lichtmischkammer
- UGR ≤ 25 (Deckenleuchte oder Hängeleuchte)
- Treiber mit Konstantstromausgang, nicht dimmbar

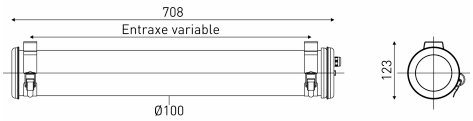


## Installation und Wartung

- Durchmesser: 100 mm
- Gesamtlänge: 708 mm
- Kabelverschraubung aus vernickeltem Messing für Kabel Ø 5 - 14 mm
- Anschluss über steckbare Klemmenleiste 3 x 2,5 mm²
- Halterung durch 2 Edelstahlbandschellen mit Schnallenverschluss (mit variablem Abstand)
- Schnelles Öffnen und Schließen mit nur 1 Schraube
- Wartung per Schubsystem (patentiert)
- LED-Module und Treiber leicht ausbaubar

IK10

## Kenndaten

- Garantiezeit : 5 Jahre
- 70 000 h L80/B10 bei 25°C
- Umgebungstemperatur: -25 °C bis +35 °C
- Dichtigkeit: IP66, IP68 und IP69K
- Stoßfestigkeit: IK10
- Schutzklasse: Klasse II
- Stromversorgung: 220-240 V 50/60 Hz
- Systemleistung: 19 W
- Lichtausbeute: 121 lm/W
- Leistungsfaktor > 0,98
- THD: 7,7 %
- Photobiologische Gefährdung: Gruppe 0
- Feuerfestigkeit: 650 °C
- Anzahl Leuchten an Automat Typ B16: 24 pcs
- Gewicht: 1,9 kg

© Sammode – 04 Feb. 2024 - Irrtum und technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten