




## Beschreibung

Doppel-Strahler auf Wandanschlussdose (Design Stefan Diez). In BRONZE. Mit austauschbarem Kollimator BLINDER eingefärbt in BRONZE. Zwei Leuchtenköpfe in Niederspannung Durchmesser 100. Passiver Kühlkörper mit bronzefarben eloxierten Aluminiumlamellen. Austauschbarer, röhrenförmiger Kollimator aus bronzefarben eloxiertem Aluminium

## Lichttechnik & Steuerung

- CoB LED-Modul 900 lm (ohne Blende), IRC>90, 2700 K, 3 SDCM
- Austauschbare Optikeinheit, bestehend aus einer Lichtmischkammer und einer Glaslinse mit einem Abstrahlwinkel von 20° für Spot-/Beam-Effekt
- Treiber mit Konstantstromausgang, nicht dimmbar

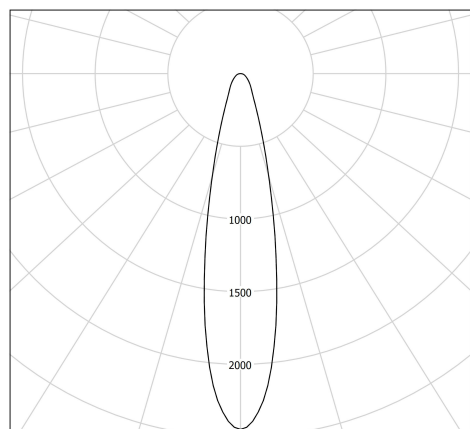


cd — C0 - C180 - - - C90 - C270

1 head : 780 lm

## Installation und Wartung

- Maße : Leuchtenköpfe : Ø100x160 mm, Box : 390x50x60 mm
- Box aus eloxiertem Aluminium mit Netzteil, Eingangsspannung 220-240 V 50/60 Hz und Anschlussklemme 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>
- An-/Aufbaumontage mittels 2 M3-Schrauben, Mittenabstand 150 mm (nicht im Lieferumfang enthalten).

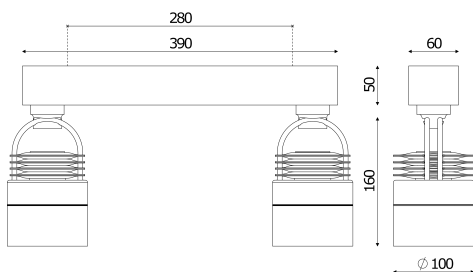

## Kenndaten

- Garantiezeit : 5 Jahre
- 50 000 h L80/B10 bei 25°C
- Umgebungstemperatur: -5 °C bis +35 °C
- Schutzart : IP20
- Schutzklasse: Klasse I
- Systemleistung: 26 W
- Photobiologische Sicherheit: Gruppe 1
- Feuerfestigkeit: 850 °C
- Gewicht: 2,37 kg
- Entworfen und hergestellt in Frankreich und Deutschland