AIRMOD

88200040
AIRMOD RCSD CH 900-927 GR-CH
Aufhängung mit Unterputz-Vorschaltgerät

Sammode

Beschreibung

Aufhängung mit Unterputz-Vorschaltgerät AIRMOD RCSD (Design Stefan Diez).In CHAMPAGNE.Mit austauschbarem, perforiertem Kollimator GRID eingefärbt in CHAMPAGNE.Leuchtenkopf Niederspannung Durchmesser 100.Passiver Kühlkörper mit champagnerfarben eloxierten Aluminiumlamellen.Austauschbarer, röhrenförmiger, perforierter Kollimator aus champagnerfarben eloxiertem Aluminium

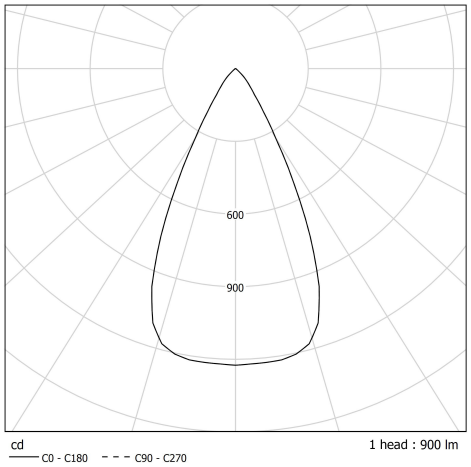

Lichttechnik & Steuerung

- CoB LED-Modul 900 lm (ohne Blende), IRC>90, 2700 K, 3 SDCM
- Austauschbare Optikeinheit, bestehend aus einer Mischkammer und einer Glaslinse mit einem Abstrahlwinkel von 50° für breitstrahlenden Beam-Effekt
- Treiber mit Konstantstromausgang, nicht dimmbar

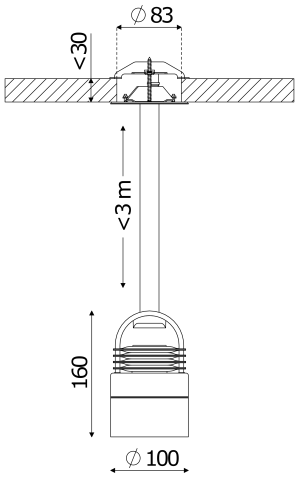

Installation und Wartung

- Maße : Leuchtenkopf : Ø100x160 mm
- vorverdrahteter Treiber mit Wieland-Steckverbinder. Netzteil, Eingangsspannung 220-240 V 50/60 Hz
- Befestigungsvorrichtung für hohle Zwischenwände mit zwei Schrauben (mitgeliefert) und einer Abdeckscheibe aus eloxiertem Aluminium. (Aussparung : 83 mm Durchmesser, Wanddicke max.: 30 mm, Höhe Zwischenraum minimal : 100 mm)
- Drahtseile für die Aufhängung, höhenverstellbar bis zu 3 m

CRI 90 IRC 90 · CE · GUARANTEE 5 YEARS · LED

Kenndaten

- Garantiezeit : 5 Jahre
- 50 000 h L80/B10 bei 25°C
- Umgebungstemperatur: -5 °C bis +35 °C
- Schutzart : IP20
- Schutzklasse: Klasse I
- Systemleistung: 13 W
- Photobiologische Sicherheit: Gruppe 1
- Feuerfestigkeit: 850 °C
- Gewicht: 1,03 kg
- Entworfen und hergestellt in Frankreich und Deutschland

© Sammode – 12 Dez. 2023 - Irrtum und technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten