




Beschreibung

Doppel-Strahler auf Wandanschlussdose (Design Stefan Diez). In SILVER. Mit austauschbarem Kollimator BLINDER eingefärbt in SILVER. Zwei Leuchtenköpfe in Niederspannung Durchmesser 100. Passiver Kühlkörper mit silbern eloxierten Aluminiumlamellen. Austauschbarer, röhrenförmiger Kollimator aus silbern eloxiertem Aluminium

Lichttechnik & Steuerung


- CoB LED-Modul 900 lm (ohne Blende), IRC>90, 2700 K, 3 SDCM
- Austauschbare Optikeinheit, bestehend aus einer Lichtmischkammer und einer Glaslinse mit einem Abstrahlwinkel von 20° für Spot-/Beam-Effekt
- Treiber mit Konstantstromausgang, nicht dimmbar

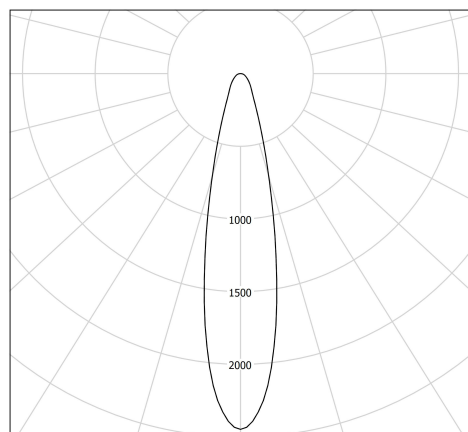

cd — C0 - C180 - - - C90 - C270 1 head : 780 lm

Installation und Wartung

- Maße : Leuchtenköpfe : Ø100x160 mm, Box : 390x50x60 mm
- Box aus eloxiertem Aluminium mit Netzteil, Eingangsspannung 220-240 V 50/60 Hz und Anschlussklemme 3 x 2,5 mm²
- An-/Aufbaumontage mittels 2 M3-Schrauben, Mittenabstand 150 mm (nicht im Lieferumfang enthalten).

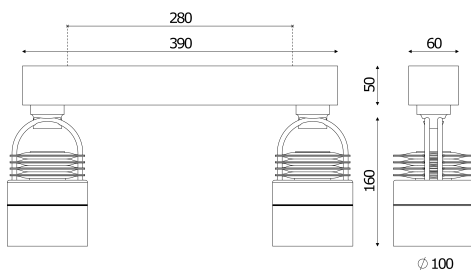

Kenndaten

- Garantiezeit : 5 Jahre
- 50 000 h L80/B10 bei 25°C
- Umgebungstemperatur: -5 °C bis +35 °C
- Schutzart : IP20
- Schutzklasse: Klasse I
- Systemleistung: 26 W
- Photobiologische Sicherheit: Gruppe 1
- Feuerfestigkeit: 850 °C
- Gewicht: 2,37 kg
- Entworfen und hergestellt in Frankreich und Deutschland

