




## Beschreibung

Doppel-Strahler auf Wandanschlussdose (Design Stefan Diez). In BLACK. Mit austauschbarem, perforiertem Kollimator GRID eingefärbt in BLACK. Zwei Leuchtenköpfe in Niederspannung Durchmesser 100. Passiver Kühlkörper mit schwarz eloxierten Aluminiumlamellen. Austauschbarer, röhrenförmiger, perforierter Kollimator aus schwarz eloxiertem Aluminium

## Lichttechnik & Steuerung


- CoB LED-Modul 900 lm (ohne Blende), IRC>90, 2700 K, 3 SDCM
- Austauschbare Optikeinheit, bestehend aus einer Mischkammer und einer Glaslinse mit einem Abstrahlwinkel von 50° für breitstrahlenden Beam-Effekt
- Treiber mit Konstantstromausgang, nicht dimmbar

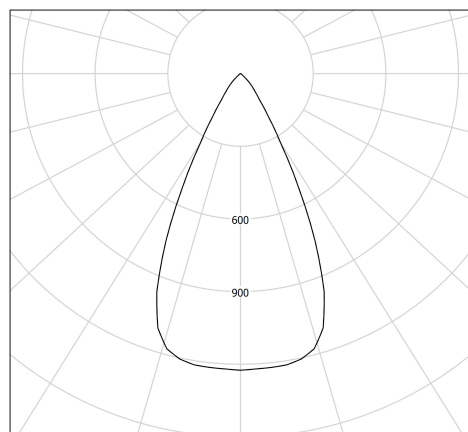

cd — C0 - C180 - - - C90 - C270 1 head : 900 lm

## Installation und Wartung

- Maße : Leuchtenköpfe : Ø100x160 mm, Box : 390x50x60 mm
- Box aus eloxiertem Aluminium mit Netzteil, Eingangsspannung 220-240 V 50/60 Hz und Anschlussklemme 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>
- An-/Aufbaumontage mittels 2 M3-Schrauben, Mittenabstand 150 mm (nicht im Lieferumfang enthalten).

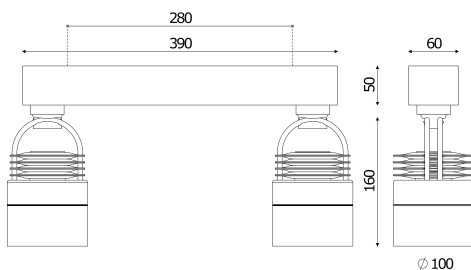

## Kenndaten

- Garantiezeit : 5 Jahre
- 50 000 h L80/B10 bei 25°C
- Umgebungstemperatur: -5 °C bis +35 °C
- Schutzart : IP20
- Schutzklasse: Klasse I
- Systemleistung: 26 W
- Photobiologische Sicherheit: Gruppe 1
- Feuerfestigkeit: 850 °C
- Gewicht: 2,28 kg
- Entworfen und hergestellt in Frankreich und Deutschland