BRUEGHEL

42240006
BRUEGHEL 100 S 1300 2800-830 CL1 PS3
Luminaire tubulaire basse luminance

Sammode

Description

- Luminaire tubulaire basse luminance Brueghel
- Vasque : Coextrudé de polycarbonate/PMMA pour un usage intérieur/extérieur
- Les possibles traces de rayures ou lignes propres à l'extrusion du matériau plastique sont normales et ne constituent pas un défaut du produit.
- Flasques, colliers, ...: Inox 304L

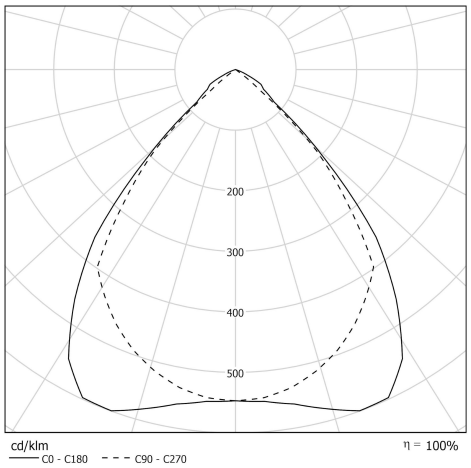

Spécifications lumière et pilotage

- Modules LED démontables à haute efficacité (IRC>80, 3 SDCM)
- Flux lumineux: 2800 lm
- Température de couleur: 3000 K
- Optique primaire diffusante satinée spécifique
- UGR ≤ 19 (luminaire en position plafonnier ou en suspension)
- Défilement longitudinal : 30°
- Défilement transversal : 30°
- Driver à sortie en courant constant, non gradable



Installation et maintenance

- Diamètre : 100 mm
- Longueur hors tout: 1307 mm
- Entrée de câble par 1 prise débrochable 3x1,5mm² à verrouillage par bague vissée pour câble Ø 8 à 10 mm
- Fixation par 2 colliers en inox à grenouillère (à entraxe variable)
- Ouverture du produit partie éclairante vers le haut
- Maintenance par desserrage des 2 vis de fermeture, démontage du flasque mobile et extraction de la platine
- Modules LED et driver facilement démontables

Caractéristiques techniques

- Garantie 8 ans
- 70 000 h L80/B10 à 25°C
- Température d'utilisation : -25 °C à +35 °C
- Étanchéité : IP66, IP68 et IP69K
- Résistance aux chocs : IK10
- Classe électrique : Classe I
- Alimentation : 220-240 V 50/60 Hz
- Consommation: 23 W
- Efficacité lumineuse: 122 lm/W
- Facteur de puissance > 0,9
- THD: 19 %
- Risque photobiologique : Groupe 0
- Résistance au feu : 650 °C
- Nombre de drivers sur MCB type B 16A: 16 pcs
- Poids: 3,4 kg
- Conçu et fabriqué en France

© Sammode – 06 mars 2024 - Spécifications techniques susceptibles d'évoluer