




## Description

- Applique avec films effet givré et bouton poussoir NILAK (design Yann Kersalé)
- Vasque : Coextrudé de polycarbonate/PMMA pour un usage intérieur/extérieur
- Flasques & Colliers : Inox 304L
- Films miroir sans tain et prismatique
- Joints : Joints moulés en EPDM


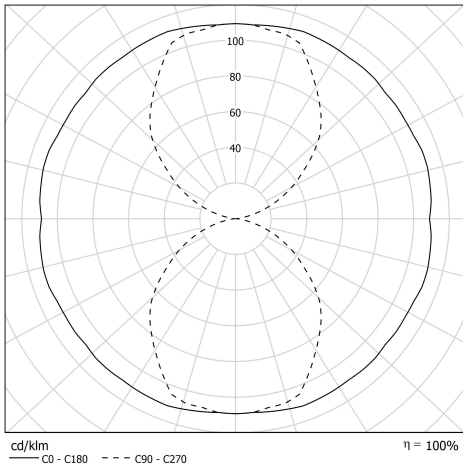


## Spécifications lumière et pilotage

- Flux lumineux: 800 lm
- Température de couleur: 2700 K
- Gradation : Bouton variateur intégré

## Installation et maintenance

- Diamètre : 100 mm
- Longueur hors tout: 400 mm
- Fixation par 2 colliers en inox à grenouillère (à entraxe variable)
- Livré avec 2 supports de fixation inox à visser au mur (vis non fournies) agissant comme des crochets pour accueillir les colliers

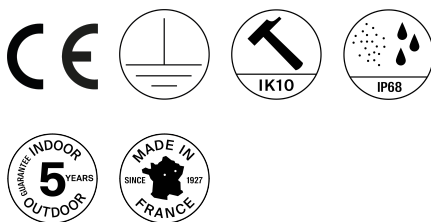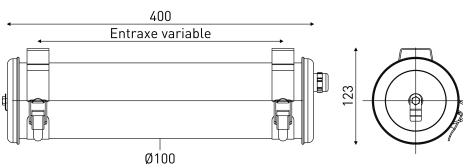

## Caractéristiques techniques

- Garantie 5 ans
- Température d'utilisation : -20°C à +30°C
- Indice de protection : IP68
- Résistance aux chocs : IK10
- Classe électrique : Classe I
- Alimentation : 220-240 V 50/60 Hz
- Consommation: 20 W
- Risque photobiologique : Groupe 0
- Résistance au fil incandescent : 650°C
- Nombre de drivers sur MCB type B 16A: 16 pcs
- Poids: 2,2 kg
- Conçu et fabriqué en France