


Beschreibung

- Röhren-Hängeleuchte mit Milchglaseffektfolien QINU (Design Yann Kersalé)
- Gehäuse: Coextrudiertes Polycarbonat/PMMA unempfindlich gegen UV-Strahlung für den internen/externen Einsatzbereich
- Endkappen & Bandschellen: Edelstahl V2A
- Einweg-Spiegelfolie und Prismafolie
- Dichtungen: EPDM-Dichtungen




Lichttechnik & Steuerung

- Lichtstrom: 3200 lm
- Farbtemperatur: 2700 K
- Treiber mit Konstantstromausgang, nicht dimmbar

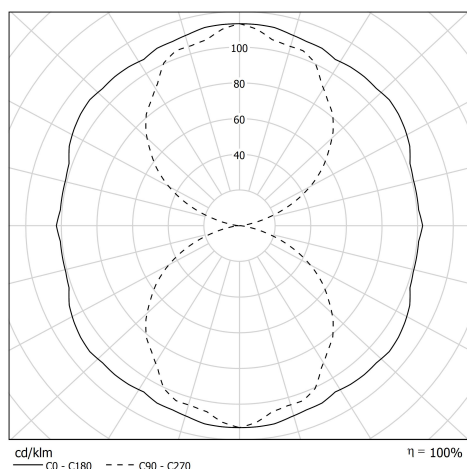

Installation und Wartung

- Durchmesser: 133 mm
- Gesamtlänge: 1220 mm
- Halterung durch 2 Edelstahlbandschellen mit Schnallenverschluss (mit variablem Abstand)
- Lieferung erfolgt mit 2 Kits zur Deckenbefestigung: System zur Deckenbefestigung, 3 m Stahlseil mit Ø 1,2 mm und Selbstarretierende, regelbare Halterung für Bandschelle mit Schnallenverschluss



Kenndaten

- Garantiezeit : 5 Jahre
- Umgebungstemperatur: -20°C bis +30°C
- Schutzart: IP68
- Stoßfestigkeit: IK10
- Schutzklasse: Klasse I
- Stromversorgung: 220-240V 50/60Hz
- Systemleistung: 71 W
- Stromspitze Einschaltstrom - Ipeak: 30 A
- Photobiologische Sicherheit: Gruppe 0
- Peakdauer Einschaltstrom - Twidth: 253 µs
- Feuerfestigkeit: 650°C
- Anzahl Leuchten an Automat Typ B16: 16 pcs
- Gewicht: 5,2 kg
- Entworfen und hergestellt in Frankreich

