




Beschreibung

- Stehleuchte ASTRUP
- Farbe: MARSALA (RAL 3011)
- Innenliegende Abdeckung des EVGs aus anodisiertem hochglänzendem Aluminium : SILVER
- Gehäuse: Coextrudiertes Polycarbonat/PMMA für den internen/externen Einsatzbereich
- Endkappen & Bandschellen: Edelstahl V4A MARSALA (RAL 3011)
- Alle aussenliegenden Metallteile aus Edelstahl V4A und Schrauben aus Edelstahl A4
- Halterung: Aluminium lackiert MARSALA (RAL 3011) mit Korrosionsbeständig pulverlackiertes
- Dichtungen: EPDM-Dichtungen


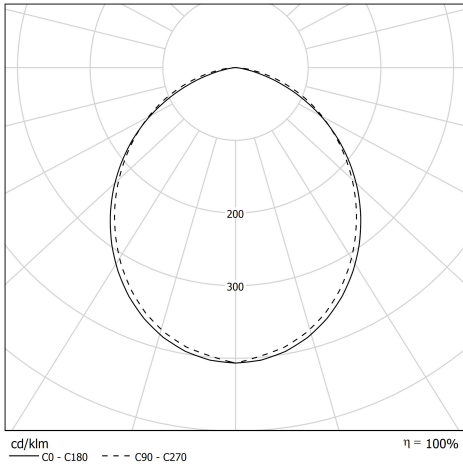


Lichttechnik & Steuerung

- Ausbaubare LED-Module mit hoher Effizienz (IRC>80, 3 SDCM)
- Lichtstrom: 700 lm
- Farbtemperatur: 2700 K
- Dimmung: Integrierter Dimmschalter

Installation und Wartung

- Maße Struktur : 600 x 350 x 162 mm
- Versehen mit 4m 5G1,5 Kabel mit verzinnem Kupfergeflecht unter durchsichtiger Ummantelung mit europäischem Stecker IP44 ausgestattet
- LED-Module und Treiber leicht ausbaubar

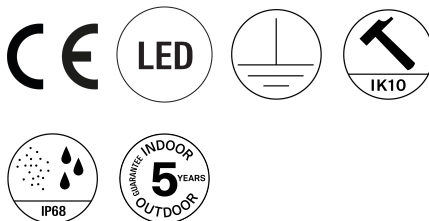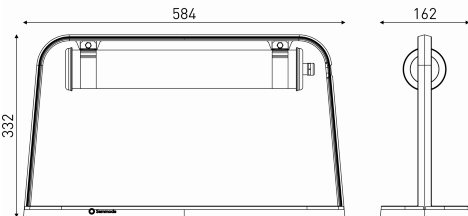

Kenndaten

- Garantiezeit : 5 Jahre
- 50 000 h L80/B10 bei 25°C
- Umgebungstemperatur: -20°C bis +30°C
- Schutzart: IP68
- Stoßfestigkeit: IK10
- Schutzklasse: Klasse I
- Stromversorgung: 220-240 V 50/60 Hz
- Systemleistung: 13 W
- Photobiologische Gefährdung: Gruppe 0
- Feuerfestigkeit: 650 °C
- Anzahl Leuchten an Automat Typ B16: 130 pcs
- Gewicht: 5 kg