




Beschreibung

- Rohrleuchte für die Akzentbeleuchtung RIMBAUD
- Farbe: COAL (RAL 7021)
- Endkappen & Bandschellen: Edelstahl V2A COAL (RAL 7021)
- Raster Flusbrechers aus Edelstahl, COAL (RAL 7021)
- Reflektor aus anodisiertem Aluminium : PETROL
- Gehäuse Ø135 mm aus Borosilikatglas
- Geräteträger aus Edelstahl mit 2 Porzellanfassungen E27
- EPDM-Dichtungen
- innere Verdrahtung für hohe Temperaturen: Kabelisolierung aus Silikon und Glasfasergeflecht

Lichttechnik & Steuerung

- 2 Lampen E27 11W max, nicht im Lieferumfang enthalten


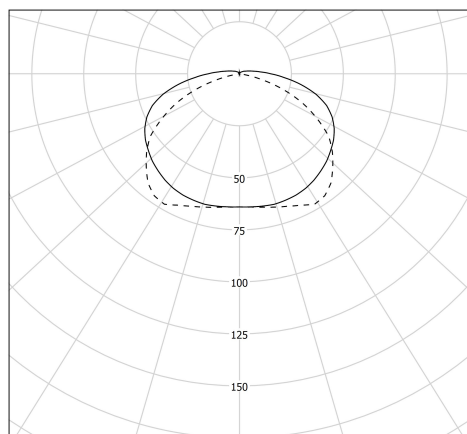


cd/klm
— C0 - C180 - - - C90 - C270

$\eta = 33\%$

Installation und Wartung

- Gesamtlänge: 677 mm
- Anschluss über steckbare Klemmenleiste 3x2,5mm²
- Halterung durch 2 verstärkte Edelstahlbandschellen mit Schnallenverschluss (mit variablem Abstand) und um 360° ausrichtbar
- Lieferung erfolgt mit 2 Kits zur Deckenbefestigung: System zur Deckenbefestigung, 3 m Stahlseil mit Ø 1,2 mm und Selbstarretierende, regelbare Halterung für Bandschelle mit Schnallenverschluss
- Senkrechte Installation, Kabeleinführung unten
- Wartung durch Lösen der 2 Verschlusschrauben, Entfernen der abnehmbaren Endkappe und Abnahme des Geräteträgers

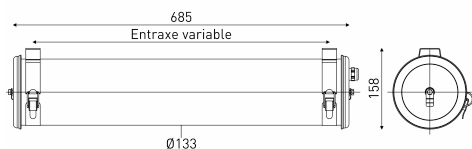

Kenndaten

- Garantiezeit : 5 Jahre
- Umgebungstemperatur: -20°C bis +30°C
- Schutzart: IP66/IP68/IP69K
- Stoßfestigkeit:IK07
- Schutzklasse: Klasse I
- Stromversorgung: 220-240 V 50/60 Hz
- Feuerfestigkeit: Nicht entflammbar
- Gewicht: 5 kg