JOULE

32125110
JOU133 HT 1000 2775-840 PO 113 SA BRS
Rohrleuchte für hohe Temperaturen

Sammode

Beschreibung

- Rohrleuchte für hohe Temperaturen JOULE 133
- Geliefert mit einer versetzten Platine, die für die Konstantstromspeisung einer einzelnen Leuchte bestimmt ist, ohne mögliche Anzapfung
- Platine max. 50 m von der Leuchte entfernt und bei max. Temp. 60 °C zu installieren, aus verzinktem Stahl mit Schutzhaube, IP20, Abmessungen 230x110x54 mm
- Speziell für LEDs ausgelegtes satiniertes Gehäuse
- Während der Lebensdauer dieses für extreme Bedingungen entwickelten Produkts kann es zu einer Gelbfärbung kommen. Dies beeinträchtigt jedoch nicht den normalen Betrieb und erfordert keinen Austausch.
- Endkappen in Form eines 1/2 hohlen Torus aus Edelstahl
- Gehäuse Ø133 aus Polycarbonat
- Gehäuse aus einem Stück mit hoher mechanischer und verstärkter Dichtigkeit
- Geräteplatine aus Stahlblech mit gelber Lackierung, die sich durch eine sehr hohe Temperaturbeständigkeit auszeichnet
- Hochtemperaturdichtungen aus Silikon

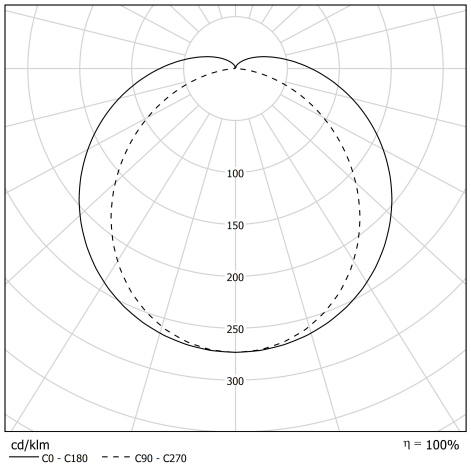

Lichttechnik & Steuerung

- LED-Module auf Aluminiumbasis, speziell für hohe Temperaturen, zerlegbar, mit hoher Effizienz und verstärkter Wärmeableitung (IRC>80, 50 000h L80/B50@Tmax)
- Lichtstrom: 2775 lm
- Farbtemperatur: 4000K
- Nicht dimmbarer LED-Treiber für hohe Temperaturen
- Uneingeschränkt kompatibel mit den TN-, TT- und IT-Neutralsystemen



Installation und Wartung

- Gesamtlänge: 987 mm
- 1 Kabelverschraubung aus Polyamid (Aufnahmekapazität: Ø5 - 12 mm)
- Anschluss über steckbare Klemmenleiste 3x2,5mm²
- Abgeschirmtes Kabel dringend empfohlen, um elektromagnetische Störungen in der Leitung zu vermeiden
- Halterung durch verstärkte Bandschellen aus Edelstahl mit Schnallenverschluss mit variablem Abstand und um 360° ausrichtbar
- Wartung durch Lösen der 2 Verschlussschrauben, Entfernen der abnehmbaren Endkappe und Abnahme des Geräteträgers

LED IK10

ULTIMATE 5 YEARS GUARANTEE

Kenndaten

- Garantiezeit : 5 Jahre, für Gebrauch 24/7 bei Höchsttemperatur
- Umgebungstemperatur: -20°C bis +85°C
- Schutzart: IP66/IP68/IP69K
- Stoßfestigkeit: IK10
- Klasse I
- Spannung: 220-240V 50/60Hz
- Systemleistung: 23 W
- Lichtausbeute: 120,5 lm/W
- Resistenz gegen Überspannung: 320 V AC, 48 Std. (Verträgt Spannungsspitzen < 4 kV)
- Leistungsfaktor > 0,8
- THD: 20 %
- Photobiologische Gefährdung: Gruppe 0
- Feuerfestigkeit: 960°C
- Anzahl Leuchten an Automat Typ B16: 10 pcs
- Vibrationsbeständigkeit: Entspricht den strengen Einsatzkriterien der Norm EN 60598-1 (getestet nach CEI 60068-2-6)

- Gewicht: 4,2 kg

© Sammode – 17 April 2024 - Irrtum und technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten