




## Description

- Collection QUADRATUBE (design Jean Michel Wilmotte)
- Suspension P2 à grille de défilement et perforations "Couture"
- en aluminium anodisé SILVER brossé
- Flasques et colliers en aluminium laqué Black (RAL 9005)
- Cache appareillage en acier laqué Black (RAL 9005)
- Corps en PMMA qualité crystal de section rectangulaire de 135 x 85 mm
- Réflecteur à grille de défilement à lamelles

## Spécifications lumière et pilotage


- Modules LED démontables à haute efficacité (IRC>80, 3 SDCM)
- Flux lumineux: 3470 lm
- Température de couleur: 2700 K
- Optique primaire diffusante satinée spécifique
- UGR  $\leq$  19
- Angle de protection visuelle longitudinal (défilement) : 44°
- Angle de protection visuelle transversal (défilement) : 31°
- Driver à sortie en courant constant, gradable selon protocole Bluetooth Casambi

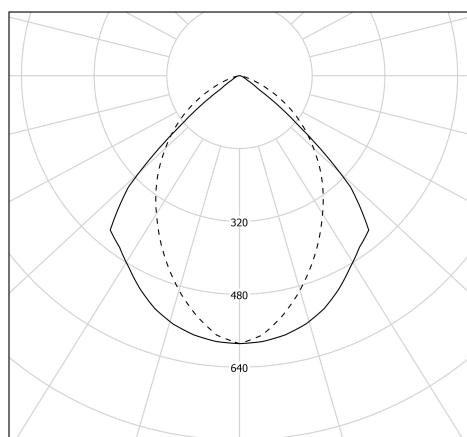

cd/klm  
— C0 - C180 - - - C90 - C270  $\eta = 100\%$

## Installation et maintenance

- Longueur hors tout: 1316 mm
- Fourni équipé de 3 m de câble 3G0,75 noir
- Extrémité libre dégainée
- Livré avec filins de suspension noirs intégrant : un système d'accrochage sur plafond, 3 m de filin acier de  $\varnothing$  1 mm et un système de fixation sur colliers avec dispositif de réglage
- Maintenance par desserrage des 4 vis des colliers et extraction de la platine
- Modules LED et driver démontables

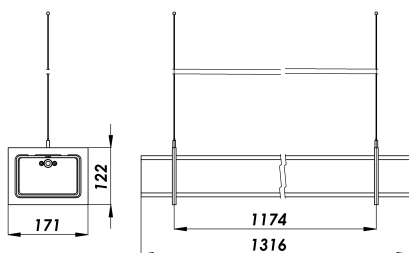

## Caractéristiques techniques

- Garantie 8 ans
- 70 000 h L80/B10 à 35°
- Température d'utilisation : 0°C +35°C
- Étanchéité : IP20, pour usage intérieur
- Classe I
- Alimentation : 220-240V 50/60Hz
- Consommation: 40 W
- Facteur de puissance > 0,95
- THD: 5 %
- Risque photobiologique : Groupe 1
- Pic de courant d'appel: 24,1 A
- Durée du courant d'appel à 50% du pic: 181  $\mu$ s
- Nombre de drivers sur MCB type B 16A: 32 pcs
- Résistance au fil incandescent : 650°C
- Poids: 6,3 kg
- Conçu et fabriqué en France

