CELSIUS

64300050
CEL70 24DC 2M6L10 POME PS2 SA
Rohrleuchte für sehr tiefe Temperaturen

Sammode

Beschreibung

- Rohrleuchte für sehr tiefe Temperaturen CELSIUS
- Endkappen in Form eines 1/2 hohlen Torus aus Edelstahl
- satiniertes Gehäuse für Räume mit Deckenhöhe <6m
- Gehäuse Ø70 mm aus Polycarbonat mit außenliegender coextrudierter Schicht aus Methacrylat zum Schutz gegen UV-Strahlen, Reinigungsmittel und Kohlenwasserstoffe
- Gehäuse aus einem Stück mit verstärkter Dichtigkeit durch radiale Ausdehnung der Dichtung
- Schwarzer pulverlackierter Geräteträger aus Aluminium
- Integriertem Passiv-Kühlkörper aus Aluminium
- EPDM-Dichtungen

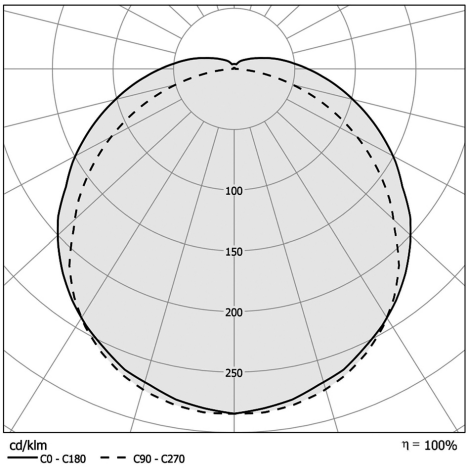

Lichttechnik & Steuerung

- 2x
- Auswechselbare LED Module für extrem tiefe Temperaturen (IRC>80, 50 000 Stunden L80/B50)
- Lichtstrom: 750 lm
- Farbtemperatur: 4000 K

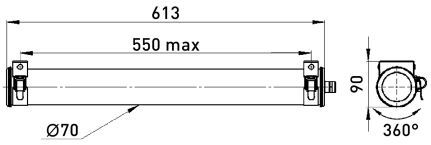

Installation und Wartung

- Durchmesser: 70 mm
- Gesamtlänge: 613 mm
- 1 Steckverbindung 2x1,5mm² - mit Verriegelung durch geschraubten Ring (Aufnahmekapazität: Ø8 - 10 mm)
- Anschluss über Steckverbindung 2x1,5mm²
- Halterung durch Bandschellen aus Edelstahl mit Schnallenverschluss mit variablem Abstand und um 360° ausrichtbar
- Wartung durch Entfernen der Verschlussendkappe und Entnahme des Geräteträgers

IK10 LED

Kenndaten

- Garantiezeit : 5 Jahre
- Umgebungstemperatur: -60°C +25°C
- Schutzart: IP66/IP68/IP69K
- Stoßfestigkeit: IK10
- Klasse III
- Spannungsversorgung: Min. 24V DC max. 26V DC
- Systemleistung: 18 W
- Feuerfestigkeit: 650°C
- Vibrationsbeständigkeit: Entspricht den strengen Einsatzkriterien der Norm EN 60598-1 (getestet nach CEI 60068-2-6)
- Gewicht: 1,5 kg
- Entworfen und hergestellt in Frankreich

© Sammode – 12 Jan. 2024 - Irrtum und technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten