




Beschreibung

Doppel-Aufhängung mit Aufputz-Einspeisebox AIRMOD DUO (Design Stefan Diez). In SILVER. Mit austauschbarem, perforiertem Kollimator GRID eingefärbt in SILVER. Zwei Leuchtenköpfe in Niederspannung Durchmesser 100. Passiver Kühlkörper mit silbern eloxierten Aluminiumlamellen. Austauschbarer, röhrenförmiger, perforierter Kollimator aus silbern eloxiertem Aluminium

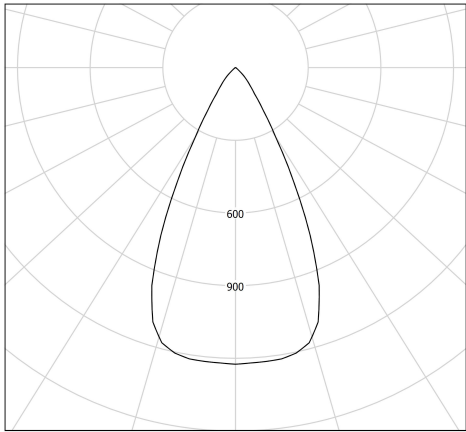


cd — C0 - C180 - - - C90 - C270 1 head : 900 lm

Lichttechnik & Steuerung

- CoB LED-Modul 900 lm (ohne Blende), IRC>90, 2700 K, 3 SDCM
- Austauschbare Optikeinheit, bestehend aus einer Mischkammer und einer Glaslinse mit einem Abstrahlwinkel von 50° für breitstrahlenden Beam-Effekt
- Treiber mit Konstantstromausgang, nicht dimmbar

Installation und Wartung

- Maße : Leuchtenköpfe : Ø100x160 mm, Box : 660x50x60 mm
- Box aus eloxiertem Aluminium mit Netzteil, Eingangsspannung 220-240 V 50/60 Hz und Anschlussklemme 3 x 2,5 mm²
- An-/Aufbaumontage mittels 2 M3-Schrauben, Mittenabstand 450 mm (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Drahtseile für die Aufhängung, höhenverstellbar bis zu 3 m

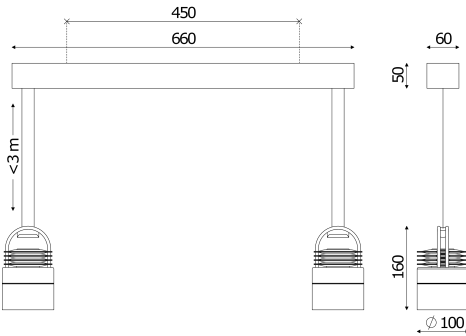

Kenndaten

- Garantiezeit : 5 Jahre
- 50 000 h L80/B10 bei 25°C
- Umgebungstemperatur: -5 °C bis +35 °C
- Schutzart : IP20
- Schutzklasse: Klasse I
- Systemleistung: 26 W
- Photobiologische Sicherheit: Gruppe 1
- Feuerfestigkeit: 850 °C
- Gewicht: 2,08 kg
- Entworfen und hergestellt in Frankreich und Deutschland